



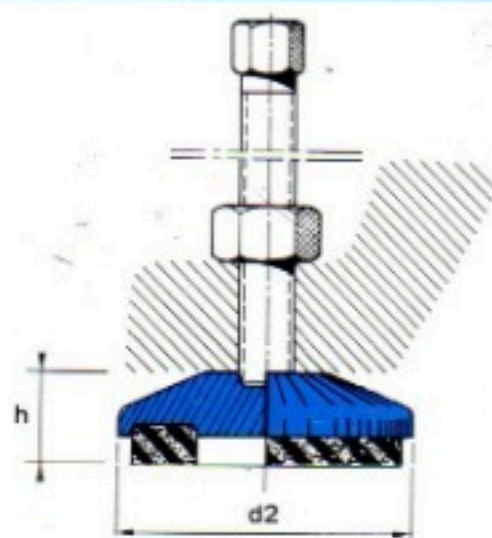

Amortiguadores antivibratorios totalmente metálicos

MAQUINAS POR ARRANQUE DE VIRUTA


Frecuencia propia
20 a 25 Hz.
Amortiguamiento
relativo
al crítico 0,15

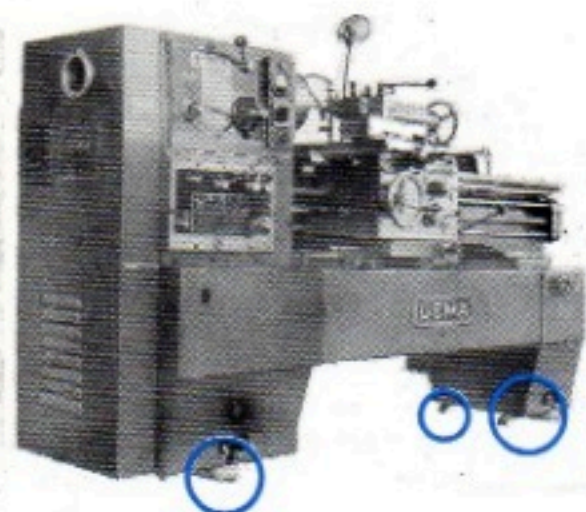

CODIGO	h	h1	d1	d2	d3	Carga unitaria en kg
V43 V43 H	20	36	5/8"	80	94	50 a 350
V44 V44 H	20	36	5/8"	80	94	300 a 1300
V45 V45 H	26	40	3/4"	128	144	700 a 2700
V46 V46 H	34	58	1"	170	190	2000 a 7000

MAQUINAS DE IMPACTO

Frecuencia propia
15 a 20 Hz.
Amortiguamiento
relativo
al crítico 0,15

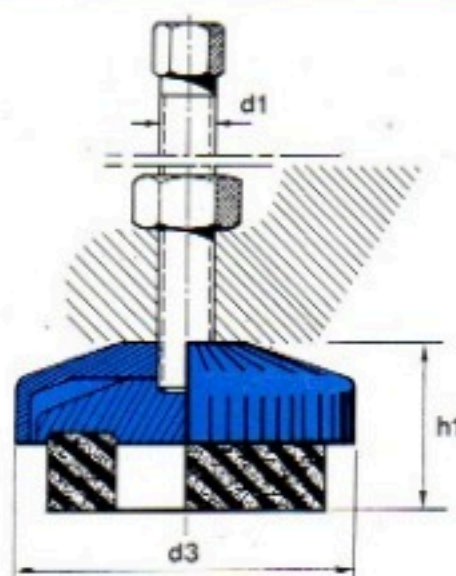





CODIGO	h	h1	d1	d2	d3	Carga unitaria en kg
V43 W V43 WH	31	47	5/8"	80	94	50 a 350
V44 W V44 WH	31	47	5/8"	80	94	300 a 1300
V45 W V45 WH	37	51	3/4"	128	144	700 a 2700
V46 W V46 WH	45	69	1"	170	190	2000 a 7000

MAQUINAS HERRAMIENTAS QUE NECESITAN FIJACION AL PISO

Suspensión
pasiva de
equipos
esbeltos de
poca base.

CODIGO	Frecuencia N natural	A	B	D	E	H	Carga unitaria en kg
V 318	25 a 35 Hz	220	170	1"	17	97	250 a 7000
V 751-01	15 a 20 Hz	110	92	M 12	10	54	70 a 300
V 751-02	15 a 20 Hz	110	92	M 12	10	54	150 a 650
V 751-11	15 a 20 Hz	110	92	M 12	10	54	90 a 300
V 751-12	15 a 20 Hz	110	92	M 12	10	54	150 a 650
V 752-01	15 a 20 Hz	153	124	M 20	14	60	350 a 1400
V 752-11	15 a 20 Hz	153	124	M 20	14	60	350 a 1400
VAKR 2782	15 a 20 Hz	150	125	3/8"	-	30	30 a 250
V1 H 5023-01	18 a 25 Hz	260	215	M 33"	-	135	1000 a 2500
V1 H 5023-02	18 a 25 Hz	260	215	M 33	-	135	2000 a 7000
V1 H 5025-01	18 a 25 Hz	172	135	3/4"	-	98	350 a 900
V1 H 5025-02	18 a 25 Hz	172	135	3/4"	-	98	800 a 3000

VAKR 236	< 500 rpm	4500 a 5000 Kg.	Fn. 2 Hz	para compresores de G.N.C. con base de inercia.
VAKR 1X3	> 500 rpm	2500 a 3500 Kg.	Fn. 3,5 Hz	
VAKR 2X3	> 500 rpm	5000 a 7000 Kg.	Fn. 3,5 Hz	

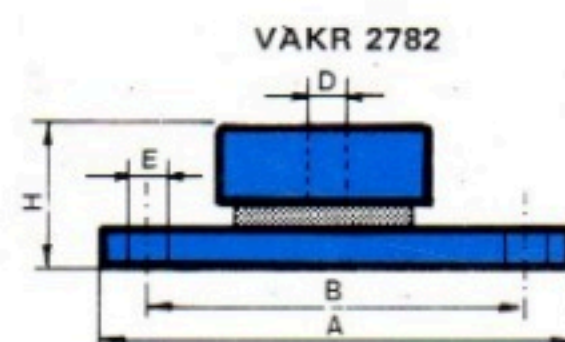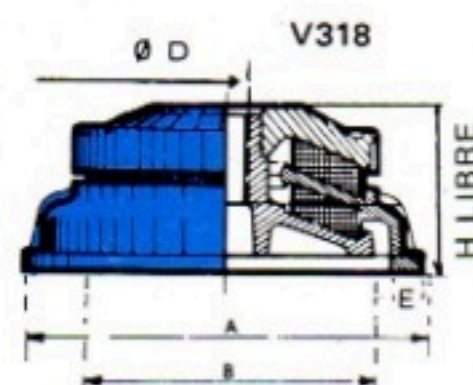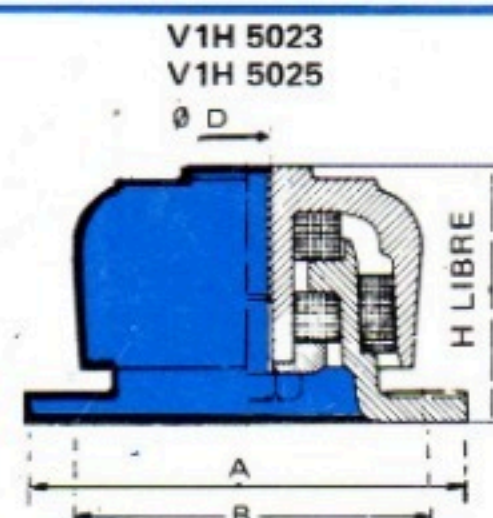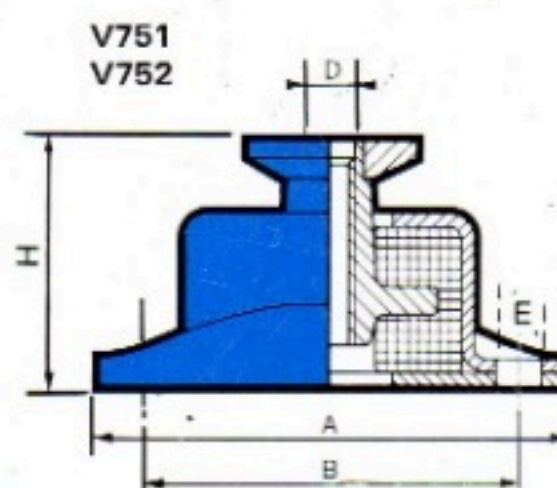

MEDICIONES Y PROYECTOS TECNICOS

AISLACION ACTIVA Y PASIVA DE:

- MAQUINAS HERRAMIENTAS:** Por arranque de viruta: tornos - fresadoras - rectificadoras, etc. Por deformación de material: suspensión de prensas rápidas - de martillos de forja - balancines - guillotinas - plegadoras, etc.
- MAQUINAS DIVERSAS:** De imprenta. De carpintería. De materias plásticas. Textiles. De embalaje. Soldadoras.
- MAQUINAS ROTATIVAS:** Equilibradas: grupos electrógenos - climatizadores - ciertos motores - ventiladores - compresores - bombas, etc. De esfuerzos dinámicos elevados: molinos - centrifugas - compresores alternativos - bombas - motores, etc. Embarcadas sobre: camiones - remolques - trenes - barcos, etc.
- MAQUINAS VIBRANTES:** Tamices - cribas, etc.
- BANCOS DE PRUEBA DE MOTORES**
- VEHICULOS:** Para obras públicas - mantenimiento - camiones - remolques - especiales ruterios y ferroviarios, etc. Motores - cabinas - asientos - contenedores - climatizadores - compresores - refrigeradores - cabinas de equipos eléctricos y electrónicos - compactadores viales - vibrocompactadores - embalajes para materiales frágiles y sensibles, etc.
- OBRAS CIVILES:** Para equipos de ventilación - climatización - compresores - bombas, etc. Pisos flotantes. Cañerías y conductos. Instalación de ascensores y montacargas.
- ANTISISMICOS:** Para equipos de seguridad. Transformadores eléctricos de alta tensión. Pisos flotantes. Edificios. Torres de alta tensión y líneas de transmisión.
- MARINA:** Aislación antivibratoria de cañerías de escape. Equipos auxiliares: grupos electrógenos - compresores - bombas. Motor principal. Electrónica de comando. Castillos de mandos completos. Silenciadores de escape.